

✓ Wybierając sposób mocowania żaluzji, zwróć uwagę na funkcjonalność, czyli możliwość swobodnego otwierania i zamykania okna.


✓ Zwróć uwagę na wysokość pakietu żaluzji po podniesieniu. Wysokość rynny górnej wraz z wysokością pakietu lamel drewnianych może uniemożliwić otworzenie okna.

✓ Z uwagi na skok drabinki tolerancja wysokości wynosi do + 10 mm.


Dostępne warianty montażu:

- 1 Poza wnęką okienną
- 2 We wnęce okiennej

montaż żaluzji poza wnęką okienną

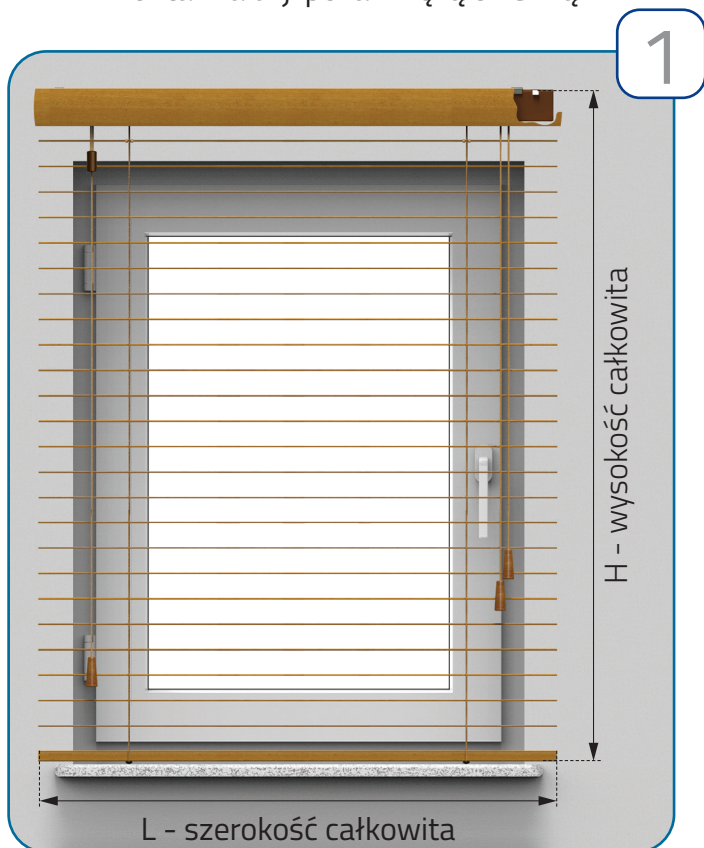

montaż żaluzji we wnęce okiennej

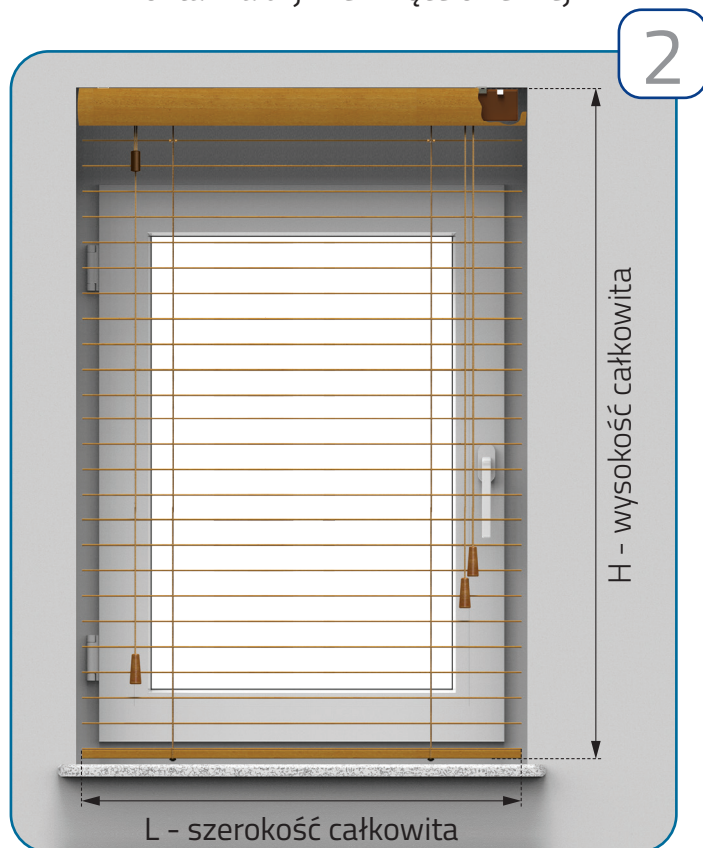

W przypadku montażu żaluzji poza wnęką okienną zalecana szerokość zakładu żaluzji wynosi od 8 do 10 cm. (4 do 5 cm. na stronę).




W przypadku montażu żaluzji we wnęce okiennej należy dokonać pomiaru szerokości w min. 3 miejscach (dół, środek i góra wnęki).

W celu zapewnienia swobodnego podnoszenia i opuszczania żaluzji zalecamy odjęcie od zmierzonego najmniejszego wymiaru szerokości 10 mm.

Wysokość pakietu i rynny górnej po podniesieniu żaluzji drewnianej 50 mm


Zwróć uwagę na wysokość pakietu żaluzji po podniesieniu.

Aby otwarcie okna było możliwe, rynna górna wraz z pakietem lamel i listwą dolną po podniesieniu żaluzji muszą znajdować się nad skrzydłem okiennym.

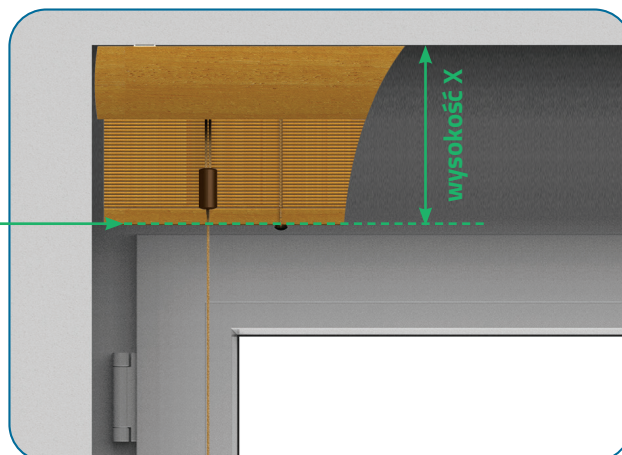

Wysokość żaluzji (mm)	Wysokość pakietu lamel (X) po podniesieniu żaluzji (mm)			Wysokość żaluzji (mm)	Wysokość pakietu lamel (X) po podniesieniu żaluzji (mm)		
	drabinka sznurkowa	drabinka taśmowa	system Retro		drabinka sznurkowa	drabinka taśmowa	system Retro
300	100	103	110	2200	290	312	300
400	110	114	120	2300	300	323	310
500	120	125	130	2400	310	334	
600	130	136	140	2500	320	345	
700	140	147	150	2600	330	356	
800	150	158	160	2700	340	367	
900	160	169	170	2800	350	378	
1000	170	180	180	2900	360	389	
1100	180	191	190	3000	370	400	
1200	190	202	200	3100	380	411	
1300	200	213	210	3200	390	422	
1400	210	224	220	3300	400	433	
1500	220	235	230	3400	410	444	
1600	230	246	240	3500	420	455	
1700	240	257	250	3600	430	466	
1800	250	268	260	3700	440	477	
1900	260	279	270	3800	450	488	
2000	270	290	280	3900	460	499	
2100	280	301	290	4000	470	510	

niedostępne



Wysokość pakietu po podniesieniu zawiera pakiet listew drewnianych, rynnę górną z maskownicą oraz rynnę dolną.



Podane wysokości pakietów są wartościami przybliżonymi i mają charakter szacunkowy. Wysokości mogą różnić się w zależności od rodzaju zastosowanego drewna (kolekcji kolorystycznej).